



Tipo montaggio per vetrate apribili (sbarrare il montaggio prescelto)

1




MONTAGGIO A CORRIDOIO
(con Controtelalo esterno muro)

2a

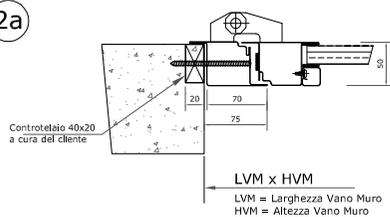

MONTAGGIO SPIGOLO
(con Controtelalo annegato nel muro)

2b



MONTAGGIO A CORRIDOIO
(con Controtelalo annegato nel muro)

Tipologia Vetrate Apribili (Profilo in acciaio)

(sbarrare la tipologia prescelta)

ACC V1

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								

Dimensioni Vetrata (LVM x HVM) mm





LVM _____ x HVM _____

Specifica vetro:

Vetro EI 30

Vetro EI 60

SENSO DI APERTURA A SPINGERE



In presenza di spalletta/e laterale indicare il
netto di passaggio in Larghezza **(LPT)**

LPT _____

In presenza di sopra luce indicare il netto di
passaggio in altezza **(HPT)**

HPT _____

Timbro e Firma



Fael Security Srl
Via E. Majorana
72100 Brindisi - ITALIA
Tel. 0831-546563 Fax 0831-546674
E-mail: fael@fael.com
Web: http://www.fael.com

VECTRA/C
VETRATA APRIBILE TAGLIAFUOCO
EI 30/60 ACCIAIO

TIPOLOGIE

Cliente: _____

Ordine n° _____ del _____

Rif. : _____

Data: