



# Tipo montaggio per vetrate apribili (sbarrare il montaggio prescelto)

1

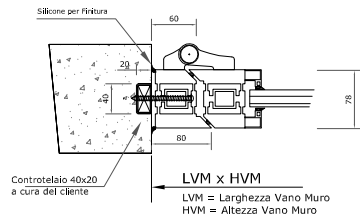


MONTAGGIO A CORRIDOIO

2a

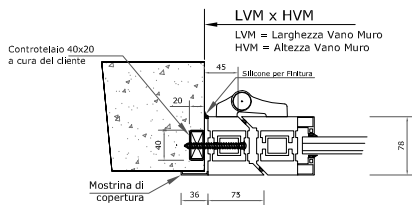

MONTAGGIO A SPIGOLO

2b

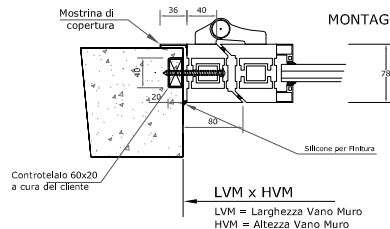

MONTAGGIO A SPIGOLO (lato cerniera)

# Tipologia Vetrate Apribili (Profilo in Alluminio) (sbarrare la tipologia prescelta)

ALL V1

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								

Dimensioni Vetrata (LVM x HVM) mm


LVM \_\_\_\_\_ x HVM \_\_\_\_\_

Specifica vetro:


Vetro EI 30

Vetro EI 60


SENSO DI APERTURA A SPINGERE




Spingi DX



Spingi SX



Spingi DX



Spingi SX

In presenza di spalletta/e laterale indicare il  
netto di passaggio in Larghezza (LPT)

LPT \_\_\_\_\_

In presenza di sopra luce indicare il netto di  
passaggio in altezza (HPT)

HPT \_\_\_\_\_

Timbro e Firma



Fael Security Srl  
Via E. Majorana  
72100 Brindisi - ITALIA  
Tel. 0831-546563 Fax 0831-546674  
E-mail: fael@fael.com  
Web: http://www.fael.com

**VITRALIGHT**  
**VETRATA APRIBILE TAGLIAFUOCO**  
**EI 30/60 ALLUMINIO**

TIPOLOGIE

Cliente: \_\_\_\_\_

Ordine n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Rif. : \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_