




Coupe Horizontale

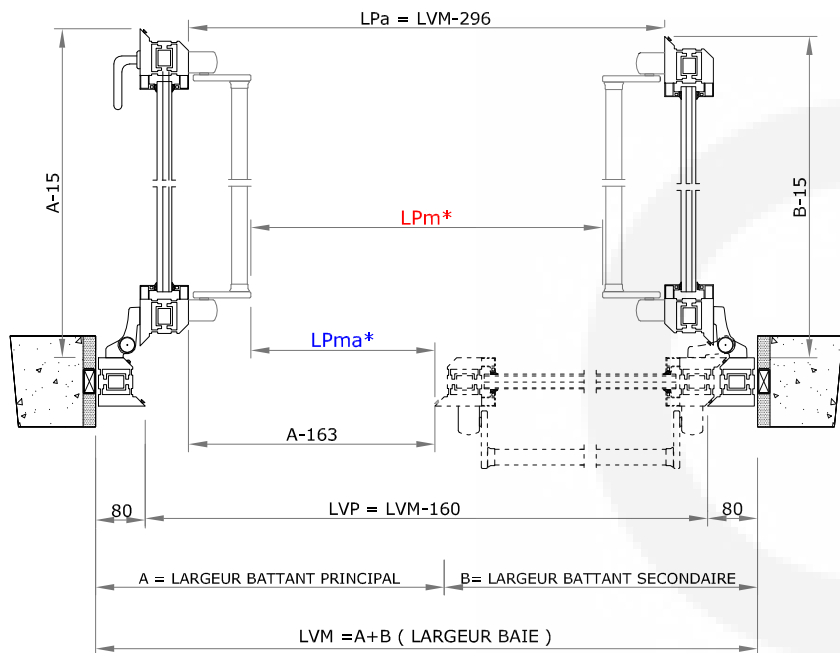

Coupe Verticale

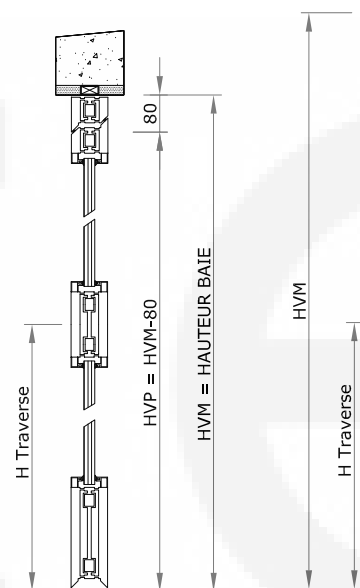

Cote Vue A' Tirer

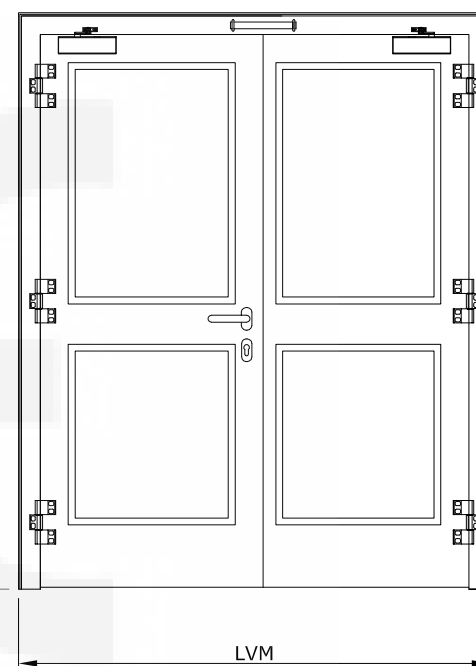

ACCESSOIRES

- Ferme porte a " V "
- Fermeporte a coulisse A>1000 mm B>1000 mm
- Fermeporte double à coulisse avec regulateur de fermeture intégré
- Sequenzeur de fermeture
- Paire de poignées
- Barre antipanique standard
- Barre antipanique standard pur battant secondaire
- Barre antipanique tactile
- Barre antipanique tactile pur battant secondaire
- Poignées électrique
- RAL .....

LVM= Largeur Baie

HVM=Hauteur Baie

LVP = Largeur de Passage du châssis

HVP = Hauteur de Passage du châssis

LPa = Largeur de Passage à la porte

LPm\*= Largeur Passage barre antipanique

LPma\*= Largeur Passage barre antipanique-battant

LPma\*



Barre standard = A-263 ..... ( ) mm.

Barre tactile = A-226.....( ) mm.

LPm\*

Barre standard = LVM-496 .....( ) mm.

Barre tactile = LVM-426 ..... ( ) mm.



Verre EI 30 (usage externe)

Verre EI 60 (usage externe)

H Traverse = mm.

Dimensions en mm.

LVM \_\_\_\_\_ x HVM \_\_\_\_\_

LVM = A+B

A=B = \_\_\_\_\_

S'il y a une imposte, veuillez indiquer la hauteur nette du passage. **(HPT)**

HPT = \_\_\_\_\_



Fael Security Srl  
Via E. Majorana  
72100 Brindisi - ITALIA  
Tel. 0831-546563 Fax 0831-546674  
E-mail: fael@fael.com  
Web: http://www.fael.com

VITRALIGHT

VITREE OUVRABLE COUPE-FEU  
EI 30/60 ALUMINIUM  
(Usage Externe)  
2 BATTANTS SYMETRIQUES

Client: \_\_\_\_\_

Commande n° \_\_\_\_\_ du \_\_\_\_\_

Ref. : \_\_\_\_\_

Timbre et Signature

Date: