



Fael Security Srl  
Via E. Majorana  
72100 Brindisi - ITALIA  
Tel. 0831-546563  
E-mail: fael@fael.com  
Web: faelsecurity.com

## COULISSANT TELESCOPIQUE EI<sub>2</sub> 120 "CROSSWALK 120 T"

Marquée CE selon EN 16034:2014 et EN 13241:2016

- Telescopique coupe-feu per usage interne et couvert.
- Installer à l'abris du vent fort.
- Installation à effectuer par des spécialistes.
- Installer sur des compartiments en plomb.


Client: \_\_\_\_\_

CTR.N°: \_\_\_\_\_ du \_\_\_\_\_

**ST1.fr**


(Fiche Mod. 850-A)

### Coulissant Telescopique Q.té : \_\_\_\_\_

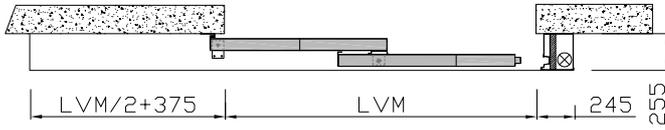


LVM. \_\_\_\_\_ × HVM. \_\_\_\_\_  
Tirer à gauche

### Coulissant Telescopique Q.té : \_\_\_\_\_

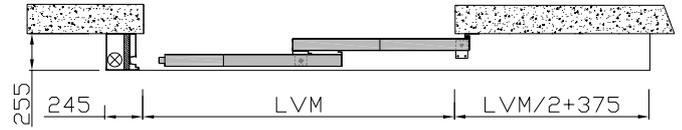


LVM. \_\_\_\_\_ × HVM. \_\_\_\_\_  
Tirer à droite

### Telescopique (contreponds renvoyé) Q.té: \_\_\_\_\_

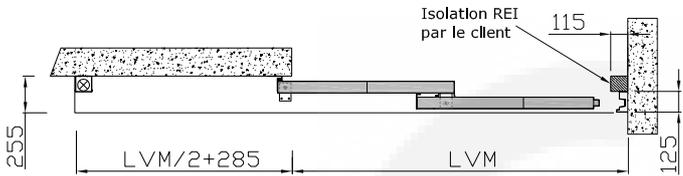


LVM. \_\_\_\_\_ × HVM. \_\_\_\_\_  
Tirer à gauche

### Telescopique (contreponds renvoyé) Q.té: \_\_\_\_\_

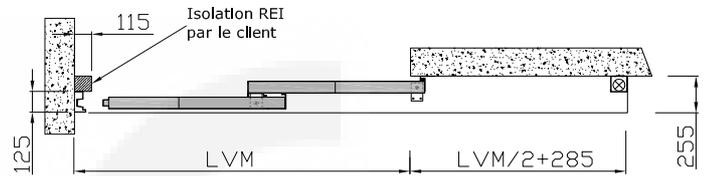

LVM. \_\_\_\_\_ × HVM. \_\_\_\_\_  
Tirer à droite




Elements du vantail constitués de différents panneaux  
Panneaux de déformabilité programmés

LVM = Largeur Baie du Mur  
HVM = Hauteur Baie du Mur  
NPF = Niveau Plancher Fini

### Montage Standard

Section Verticale

Support Rigide Homologué (EN 1363-1)

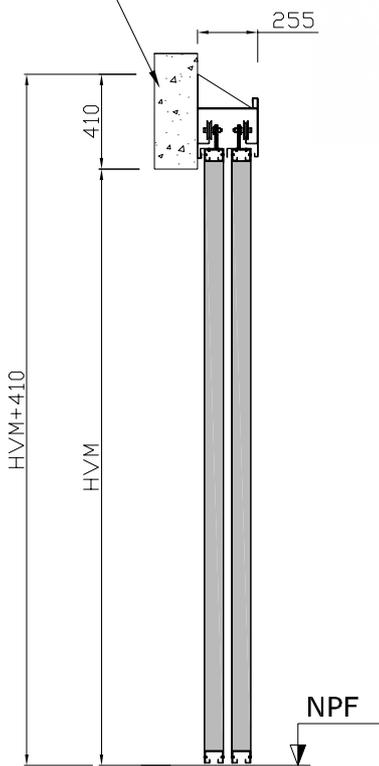


Standard

### Montage sur Poutre

Section Verticale

Support Flexible Homologué (EN 1363-1)

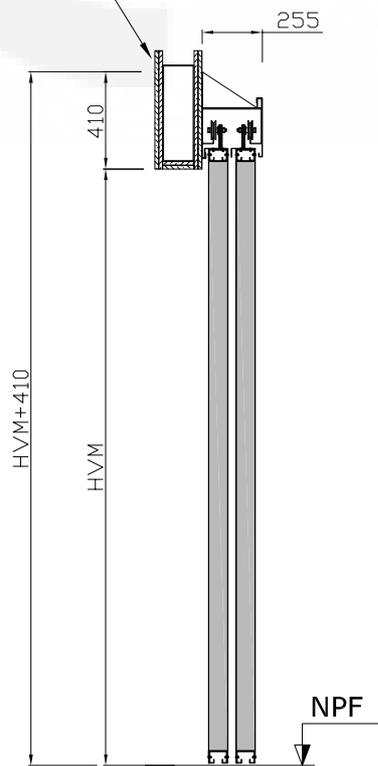

Sur Poutre

### ACCESSOIRES

OBBLIGATOIRES

- Electro-aimant (+ bouton de déclenchement)   
Régulateur de fermeture   
Ammortisseur

OPTIONS

- Contrepoids renvoyé   
Detecteur (fumée et chaleur) RFC   
Detecteur Centralisé RFC/C

RAL: \_\_\_\_\_

Note:

Note: Les chevilles à expansion pour l'ancrage **NE sont pas** comprises dans la fourniture.

DATE: \_\_\_\_\_

Timbre et signature: \_\_\_\_\_

Les dessins sont illustratifs et ne sont pas à l'échelle.

Rev. 1 du 07-06-2022