



Fael Security Srl  
Via E. Majorana  
72100 Brindisi - ITALIA  
Tel. 0831-546563  
E-mail: fael@fael.com  
Web: faelsecurity.com

# SCORREVOLE EI<sub>2</sub> 120

## "CROSSWALK 120"

Marcato CE secondo EN 16034:2014 e 13241:2016

- Scorrevole tagliafuoco per uso esclusivo in ambienti interni ed al coperto.
- Installare in ambienti non soggetti a correnti d'aria.
- Montaggio da effettuarsi solo da personale specializzato.
- Installare su vani o strutture a piombo e complanari.



Cliente: \_\_\_\_\_

CTR.N°: \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### Scheda S1/P1s

(Scheda Mod. 850-A)

#### Vista lato guida

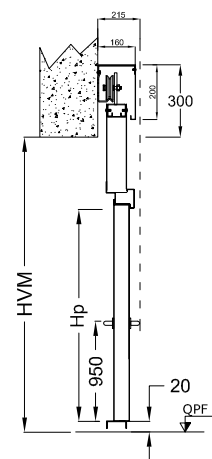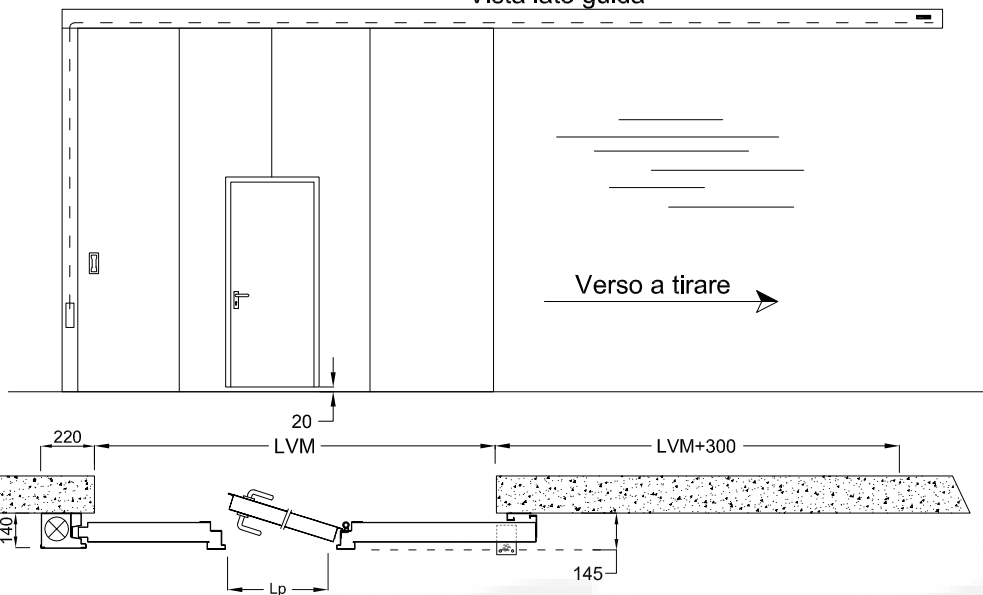

LVM = Larghezza Vano Muro  
HVM = Altezza Vano Muro  
Lp = Larghezza Passaggio (porta)  
Hp = Altezza Passaggio (porta)  
QPF = Quota Pavimento Finito



Porta pedonale verso a Spingere

Esempio di Portone scorrevole Tira destro vista lato guida con porta pedonale verso a Spingere DX

#### Porta Pedonale verso a Spingere

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp.= 950 x Hp.= 2020
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp.= 1200 x Hp.= 2020
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp.= 950 x Hp.= 2120
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp.= 1200 x Hp.= 2120

Splngl SX      Spingi DX

#### ACCESSORI

##### OBBLIGATORI

Elettromagnete + tasto di sblocco	<input type="checkbox"/>
Doppio Elettromagnete + un tasto di sblocco	<input type="checkbox"/>
Regolatore di chiusura	<input type="checkbox"/>
Doppio Regolatore di chiusura	<input type="checkbox"/>
Ammortizzatore fine corsa	<input type="checkbox"/>
Doppio Ammortizzatore fine corsa	<input type="checkbox"/>

##### ANTA PEDONALE

Coppia maniglia	<input type="checkbox"/>
Maniglione Push-Bar (corpo nero-barra rossa)	<input type="checkbox"/>
Visiva dim. 300x400 mm	<input type="checkbox"/>

Note: Altezza maniglia/maniglione = 950 mm da Quota pavimento finito

##### OPZIONALI

Battuta in luce (contrappeso rinviato)	<input type="checkbox"/>
Tenuta fumi Sa (EN 1634-3:2005)	<input type="checkbox"/>
Serratura notturna (applicazione esterna)	<input type="checkbox"/>
Rivelatore (fumo e calore) RFC	<input type="checkbox"/>
Rivelatore centralizzato RFC/C	<input type="checkbox"/>

RAL: \_\_\_\_\_

Note


Note: Tasselli per l'ancoraggio ai supporti NON sono compresi nella fornitura

I disegni sono esemplificativi e non in scala


#### Scorrevole verso a tirare

LVM = \_\_\_\_\_ mm x HVM = \_\_\_\_\_ mm


##### Scorrevole ad un battente Q.tà: \_\_\_\_\_

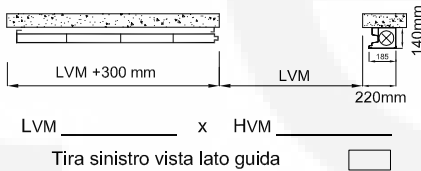


##### Scorrevole ad un battente Q.tà: \_\_\_\_\_

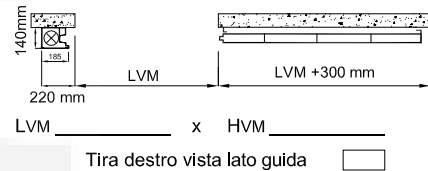


##### Scorrevole ad un battente (Battuta in luce) Q.tà: \_\_\_\_\_

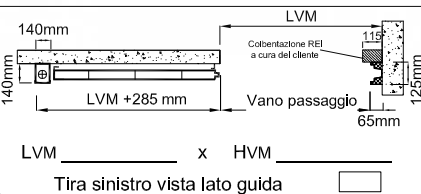


##### Scorrevole ad un battente (Battuta in luce) Q.tà: \_\_\_\_\_

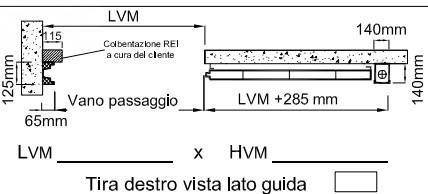


#### Sezione Verticale

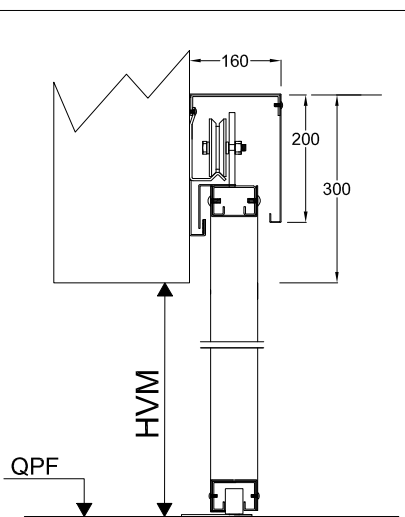

##### Montaggio Standard



##### Montaggio su Trave



#### Data -- Timbro e Firma