



Fael Security Srl
Via E. Majorana
72100 Brindisi - ITALIA
Tel. 0831-546563
E-mail: fael@fael.com
Web: faelsecurity.com

SCORREVOLE EI₂ 120

"CROSSWALK 120"

Marcato CE secondo EN 16034:2014 e 13241:2016



- Scorrevole tagliafuoco per uso esclusivo in ambienti interni ed al coperto.
- Installare in ambienti non soggetti a correnti d'aria.
- Montaggio da effettuarsi solo da personale specializzato.
- Installare su vani o strutture a piombo e complanari.

Cliente: _____

CTR.N°: _____ del _____

Scheda S1/P1t (Scheda Mod. 850-A)

Vista lato guida

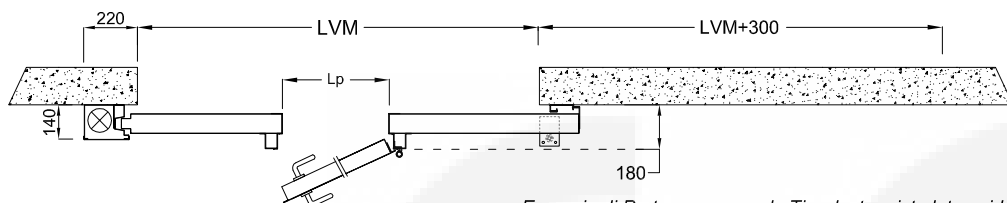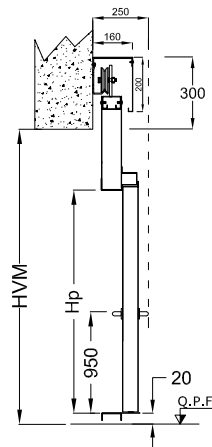

LVM = Larghezza Vano Muro
HVM = Altezza Vano Muro
Lp = Larghezza Passaggio (porta)
Hp = Altezza Passaggio (porta)
Q.P.F. = Quota Pavimento Finito

Elementi del battente realizzati con pannelli indipendenti Pannelli a deformabilità programmata

Esempio di Portone scorrevole Tira destro vista lato guida con porta pedonale verso a Tirare DX

Porta pedonale verso a Tirare


Porta Pedonale verso a Tirare

<input type="checkbox"/> Tira SX	<input type="checkbox"/> Tira DX	<input type="checkbox"/> Lp. = 950 x Hp. = 2020
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp. = 1200 x Hp. = 2020
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp. = 950 x Hp. = 2120
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp. = 1200 x Hp. = 2120


Scorrevole verso a tirare

LVM = _____ mm x HVM = _____ mm


Scorrevole ad un battente Q.tà: _____

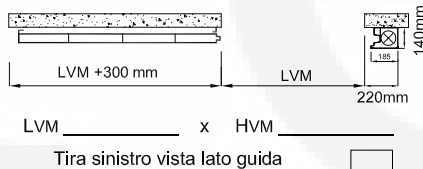


Scorrevole ad un battente Q.tà: _____

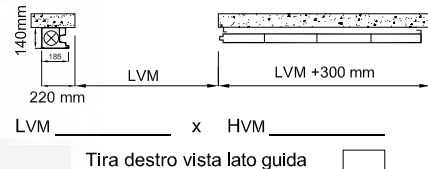

Scorrevole ad un battente (Battuta in luce) Q.tà: _____

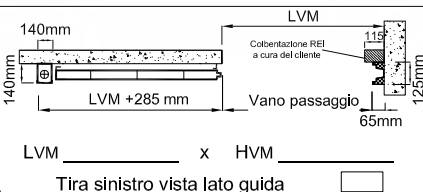

Scorrevole ad un battente (Battuta in luce) Q.tà: _____

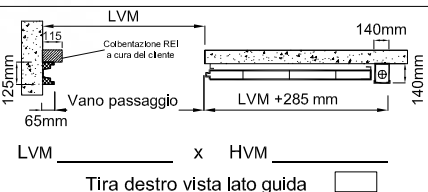

ACCESSORI

OBBLIGATORI

Elettromagnete + tasto di sblocco	<input type="checkbox"/>
Doppio Elettromagnete + un tasto di sblocco	<input type="checkbox"/>
Regolatore di chiusura	<input type="checkbox"/>
Doppio Regolatore di chiusura	<input type="checkbox"/>
Ammortizzatore fine corsa	<input type="checkbox"/>
Doppio Ammortizzatore fine corsa	<input type="checkbox"/>

ANTA PEDONALE

Coppia maniglia	<input type="checkbox"/>
Maniglione Push-Bar (corpo nero-barra rossa)	<input type="checkbox"/>
Visiva dim. 300x400 mm	<input type="checkbox"/>

Note: Altezza maniglia/maniglione = 950 mm da Quota pavimento finito

OPZIONALI

Battuta in luce (contrappeso rinviato)	<input type="checkbox"/>
Tenuta fumi Sa (EN 1634-3:2005)	<input type="checkbox"/>
Serratura notturna (applicazione esterna)	<input type="checkbox"/>
Rivelatore (fumo e calore) RFC	<input type="checkbox"/>
Rivelatore centralizzato RFC/C	<input type="checkbox"/>


RAL: _____

Note


Note: Tasselli per l'ancoraggio ai supporti NON sono compresi nella fornitura

I disegni sono esemplificativi e non in scala


Sezione Verticale

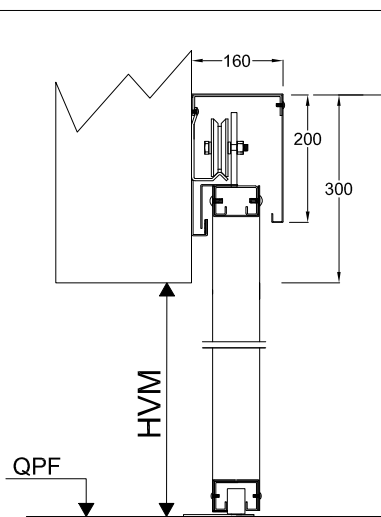

Montaggio Standard



Montaggio su Trave



Data -- Timbro e Firma