



Tipo montaggio per vetrate apribili (sbarrare il montaggio prescelto)

1

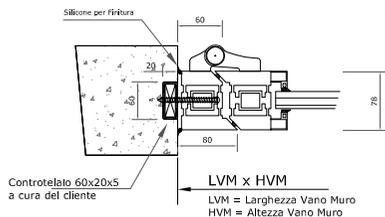


MONTAGGIO A CORRIDOIO

2a

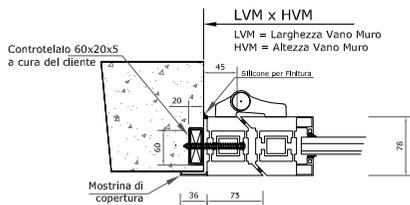

MONTAGGIO A SPIGOLO

2b

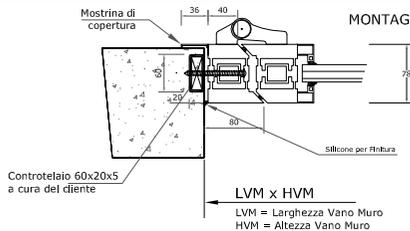

MONTAGGIO A SPIGOLO (lato cerniera)

Tipologia Vetrate Apribili (Profilo in Alluminio) Antieffrazione RC3 (sbarrare la tipologia prescelta)

ALL V1

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								

Dimensioni Vetrata (LVM x HVM) mm


LVM _____ x HVM _____

Specifica vetro:


Vetro EI 30

Vetro EI 60


SENSO DI APERTURA A SPINGERE




Spingi DX



Spingi SX



Spingi DX



Spingi SX

In presenza di spalletta/e laterale indicare il
netto di passaggio in Larghezza (LPT)

LPT _____

In presenza di sopra luce indicare il netto di
passaggio in altezza (HPT)

HPT _____

Timbro e Firma



Fael Security Srl
Via E. Majorana
72100 Brindisi - ITALIA
Tel. 0831-546563 Fax 0831-546674
E-mail: fael@fael.com
Web: http://www.fael.com

VITRALIGHT
VETRATA APRIBILE TAGLIAFUOCO
EI 30/60 ALLUMINIO
ANTIEFFRAZIONE RC3
TIPOLOGIE
(Scheda Mod 850-A)

Cliente: _____

Ordine n° _____ del _____

Rif. : _____

Data: