




Sezione Orizzontale

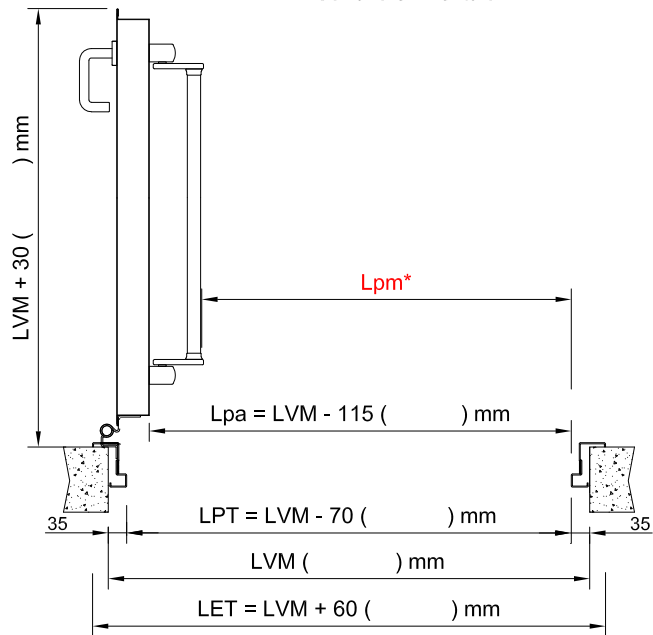

Sezione Verticale

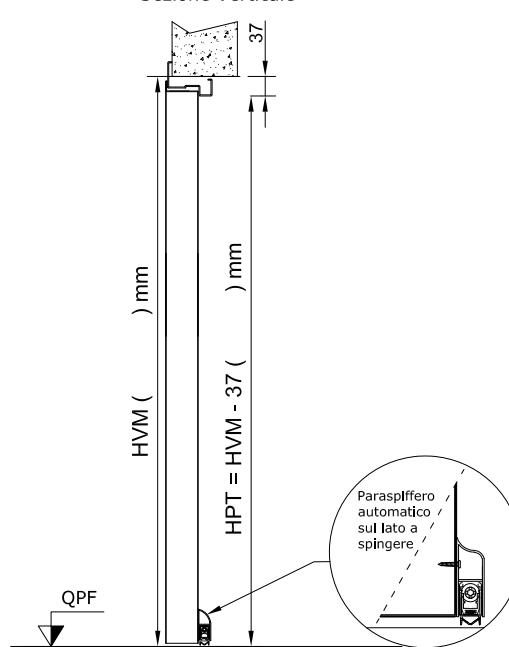

Vista lato a Spingere

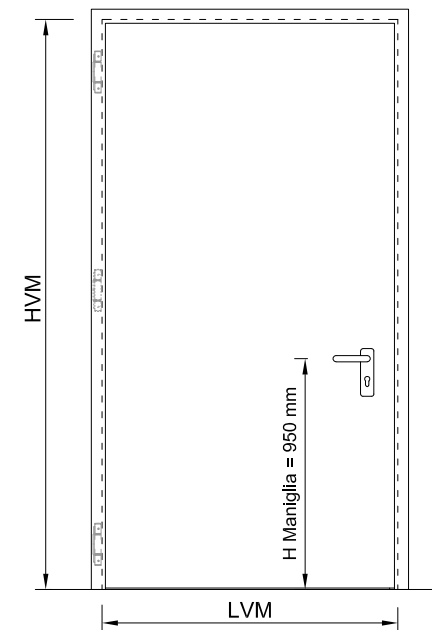

Dimensioni **PORTA** in millimetri

LVM _____ x HVM _____

MONTAGGIO PER USO ESTERNO

Tasselli

Soglia Mobile Applicata

Guarnizione Fumi Freddi

Scossalina Parapioggia (opzionale)

Note: Altezza maniglia = 950 mm da QPF

Accessori a corredo per la PORTA

Chiudiporta aereo a compasso braccio a "V"

Chiudiporta a slitta

Coppia maniglia su placca nera

Maniglione Antipanico Standard a leva

Maniglione Push-bar con corpo nero e barra rossa

Elettroserratura 12 V

Elettromagnete

Imbotte spessore muro: _____

Visiva L = _____ x H = _____

PARTICOLARE DEL MONTAGGIO A SPIGOLO SU 3 LATI

QUANTITA' e VERSO di APERTURA

PORTA Spingi SX PORTA Spingi DX

Spingi **SX** _____ Spingi **DX** _____

Quantità Totale: _____

RAL: _____
per ESTERNO

Annotazioni Rev. 1 del 10-05-2024

Legenda

LVM = Larghezza Vano Muro
 HVM = Altezza Vano Muro
 QPF = Quota Pavimento Finito
 LPT = Larghezza Passaggio al Telaio
 HPT = Altezza Passaggio al Telaio
 LPa = Larghezza passaggio all'anta
 LET = Larghezza esterno telaio
 Lpm* = Larghezza passaggio al maniglione



FAEL Security Srl
 Via Ettore Majorana Z.I.
 BRINDISI 72100 - ITALIA
 Tel. 0831 546 563
 E-mail: fael@fael.com
 Web: faelsecurity.com

DEDRA
 PORTA METALLICA TAGLIAFUOCO
CE EI₂ 120 ACCIAIO ad uso ESTERNO
 ANTA SINGOLA
(Scheda Mod. 850-A)

Cliente: _____
 Ordine n° _____ del: _____
 Rif.: _____

Timbro e Firma

Data: _____